

Handleiding voor opstelling pasfotosysteem SKT04

Sluit, na de opstelling volgens onderstaande voorbeelden, het SKT04 toestel met de voedingskabel aan op het stroomnet en met de USB-kabel aan de PC

Schakelaar van het toestel op " I " zetten. Een kleine rode controleled onder de cameralens licht op.

Belangrijk : Steeds de SKT04 na gebruik uitzetten met schakelaar op " 0 " of de stroom uitschakelen door middel van een stekkerblok met schakelaar.

De SKT04 steeds rechtstreeks aan de PC aansluiten zonder tussenkomst van een USB switch.



- SKT04 : 220-240V AC 50Hz
- SKT04-U : 100-240V AC 50/60Hz

Opstelling

De SKT04 mag niet worden ingebouwd in een meubel of dergelijke !
De SKT04 dient opgesteld volgens de aanwijzingen op onderstaande afbeeldingen.

Om de juiste belichting in te stellen is het belangrijk de afstand te meten tussen het gezicht en het wit voorpaneel van de SKT04, deze dient minimum 0,5m tot max. 1,7m te zijn.

Het is aangeraden een afstand te hanteren van 1,20m of 1,30m.

In de software dient de F-stop waarde van de Canon camera aan te passen volgens de afstand.

De lens en de ogen dienen zich op gelijke hoogte te bevinden, door hoogteregeling van de pasfotokruk.

Bij een eerste opstelling of wijziging van afstand kan men vooraan, door het draaien van de lens, in- of uitzoomen zodat het gezicht van de persoon goed in beeld komt.

Alternatieve opstellingen (zie onderstaande voorbeelden)


De SKT04 kan eenvoudig (met 4 schroeven)
op de verschillende staanders / beugels bevestigd worden zodat er diverse plaatsingsmogelijkheden zijn volgens de behoefte van de klant.

De 4 bevestigingschroeven van beugel op de SKT04 verwijderen.

Deze bijhouden daar u deze nodig heeft om een andere beugel mee te bevestigen.

Met de 4 schroeven de nieuwe beugel / staander bevestigen op de SKT04



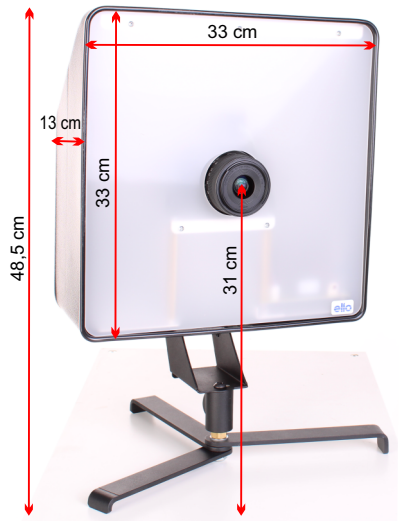

SKT04-MOB Pasfoto Systeem (mobiele kit)

SKT04

Softlight reflector
Ingebouwde flitser 120Ws
Ingebouwd fototoestel Canon EOS-R
elFoto Pasfoto-software (Optie)

T200/A303

PVC achtergrond

BLS statiefbeugel
STE tafelstatief



500 -> 1700

310

Advies:

- Afstand tussen de plexi van de SKT04 en de ogen:
Volgens de afstandsinstelling in de geïnstalleerde software.

- Plaatsing van de achtergrond:
Vlak achter het hoofd van de te fotograferen persoon.

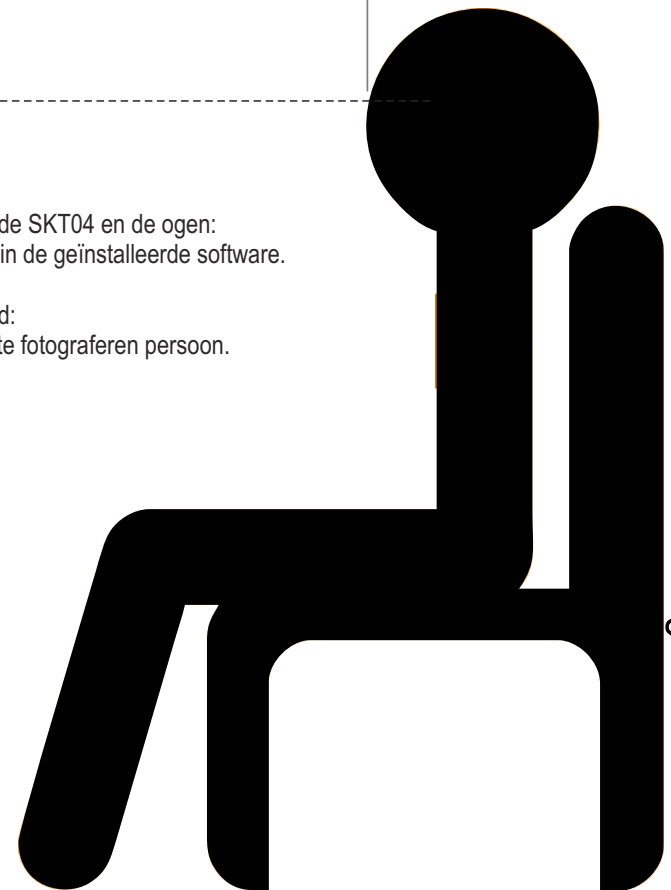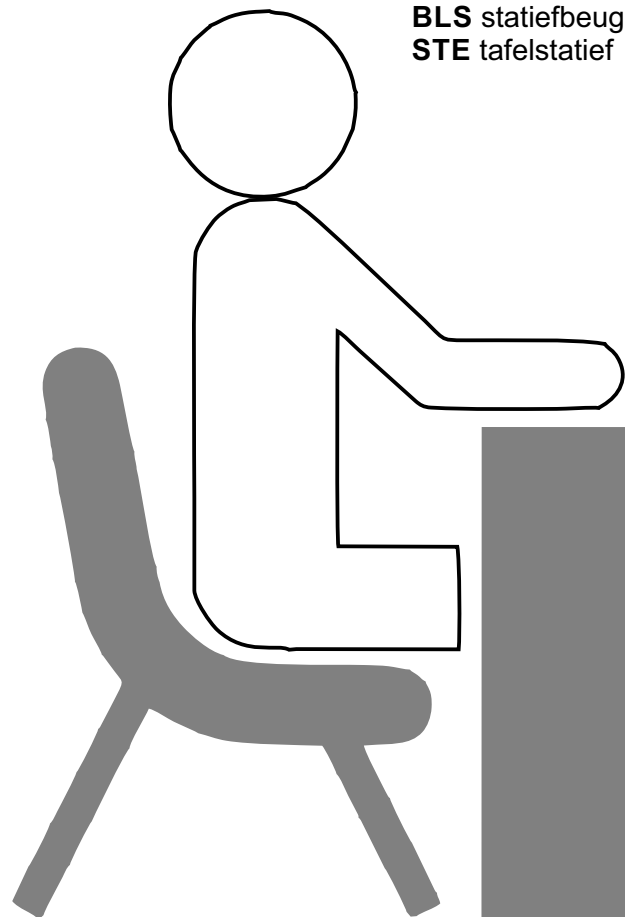

Voorbeeld van opstelling : SKT04-MOB - Pasfoto Systeem (mobiele kit)

SKT04

Softlight reflector
Ingebouwde flitser 120Ws
Ingebouwd fototoestel Canon EOS-R
elFoto Pasfoto-software (Optie)

BLS

Statiefbeugel

Lampstatief

T200/A303

PVC achtergrond

500 -> 1700

1000 -> 1300

Advies:

- Plaatsingshoogte:
Hoogte 1300 mm bij gebruik van de in hoogte verstelbare
pasfotokruk E140 en voor rolstoelgebruikers.

- Afstand tussen de plexi van de SKT04 en de ogen:
Volgens de afstandinstelling in de geïnstalleerde software.

- Plaatsing van de achtergrond:
Vlak achter het hoofd van de te fotograferen persoon.

E140

Pasfotokruk

570 -> 790

Voorbeeld van opstelling : Pasfotosysteem voor plaatsing op optioneel lampstatief.

SKT04

Softlight reflector
Ingebouwde flitser 120Ws
Ingebouwd fototoestel Canon EOS-R
elFoto Pasfoto-software (Optie)

T200/A303

PVC achtergrond

205

500 -> 1700

Advies:

- Plaatsingshoogte muurbevestiging:
Hoogte 1300 mm bij gebruik van de in hoogte verstelbare pasfotokruk E140 en voor rolstoelgebruikers.
- Afstand tussen de plexi van de SKT04 en de ogen:
Volgens de afstandsinstelling in de geïnstalleerde software.
- Plaatsing van de achtergrond:
Vlak achter het hoofd van de te fotograferen persoon.

1000 -> 1300

B100WM

Muurbeugel


Muur

E140

Pasfotokruk

570 -> 790

Voorbeeld van opstelling : Pasfotosysteem voor bevestiging aan muur

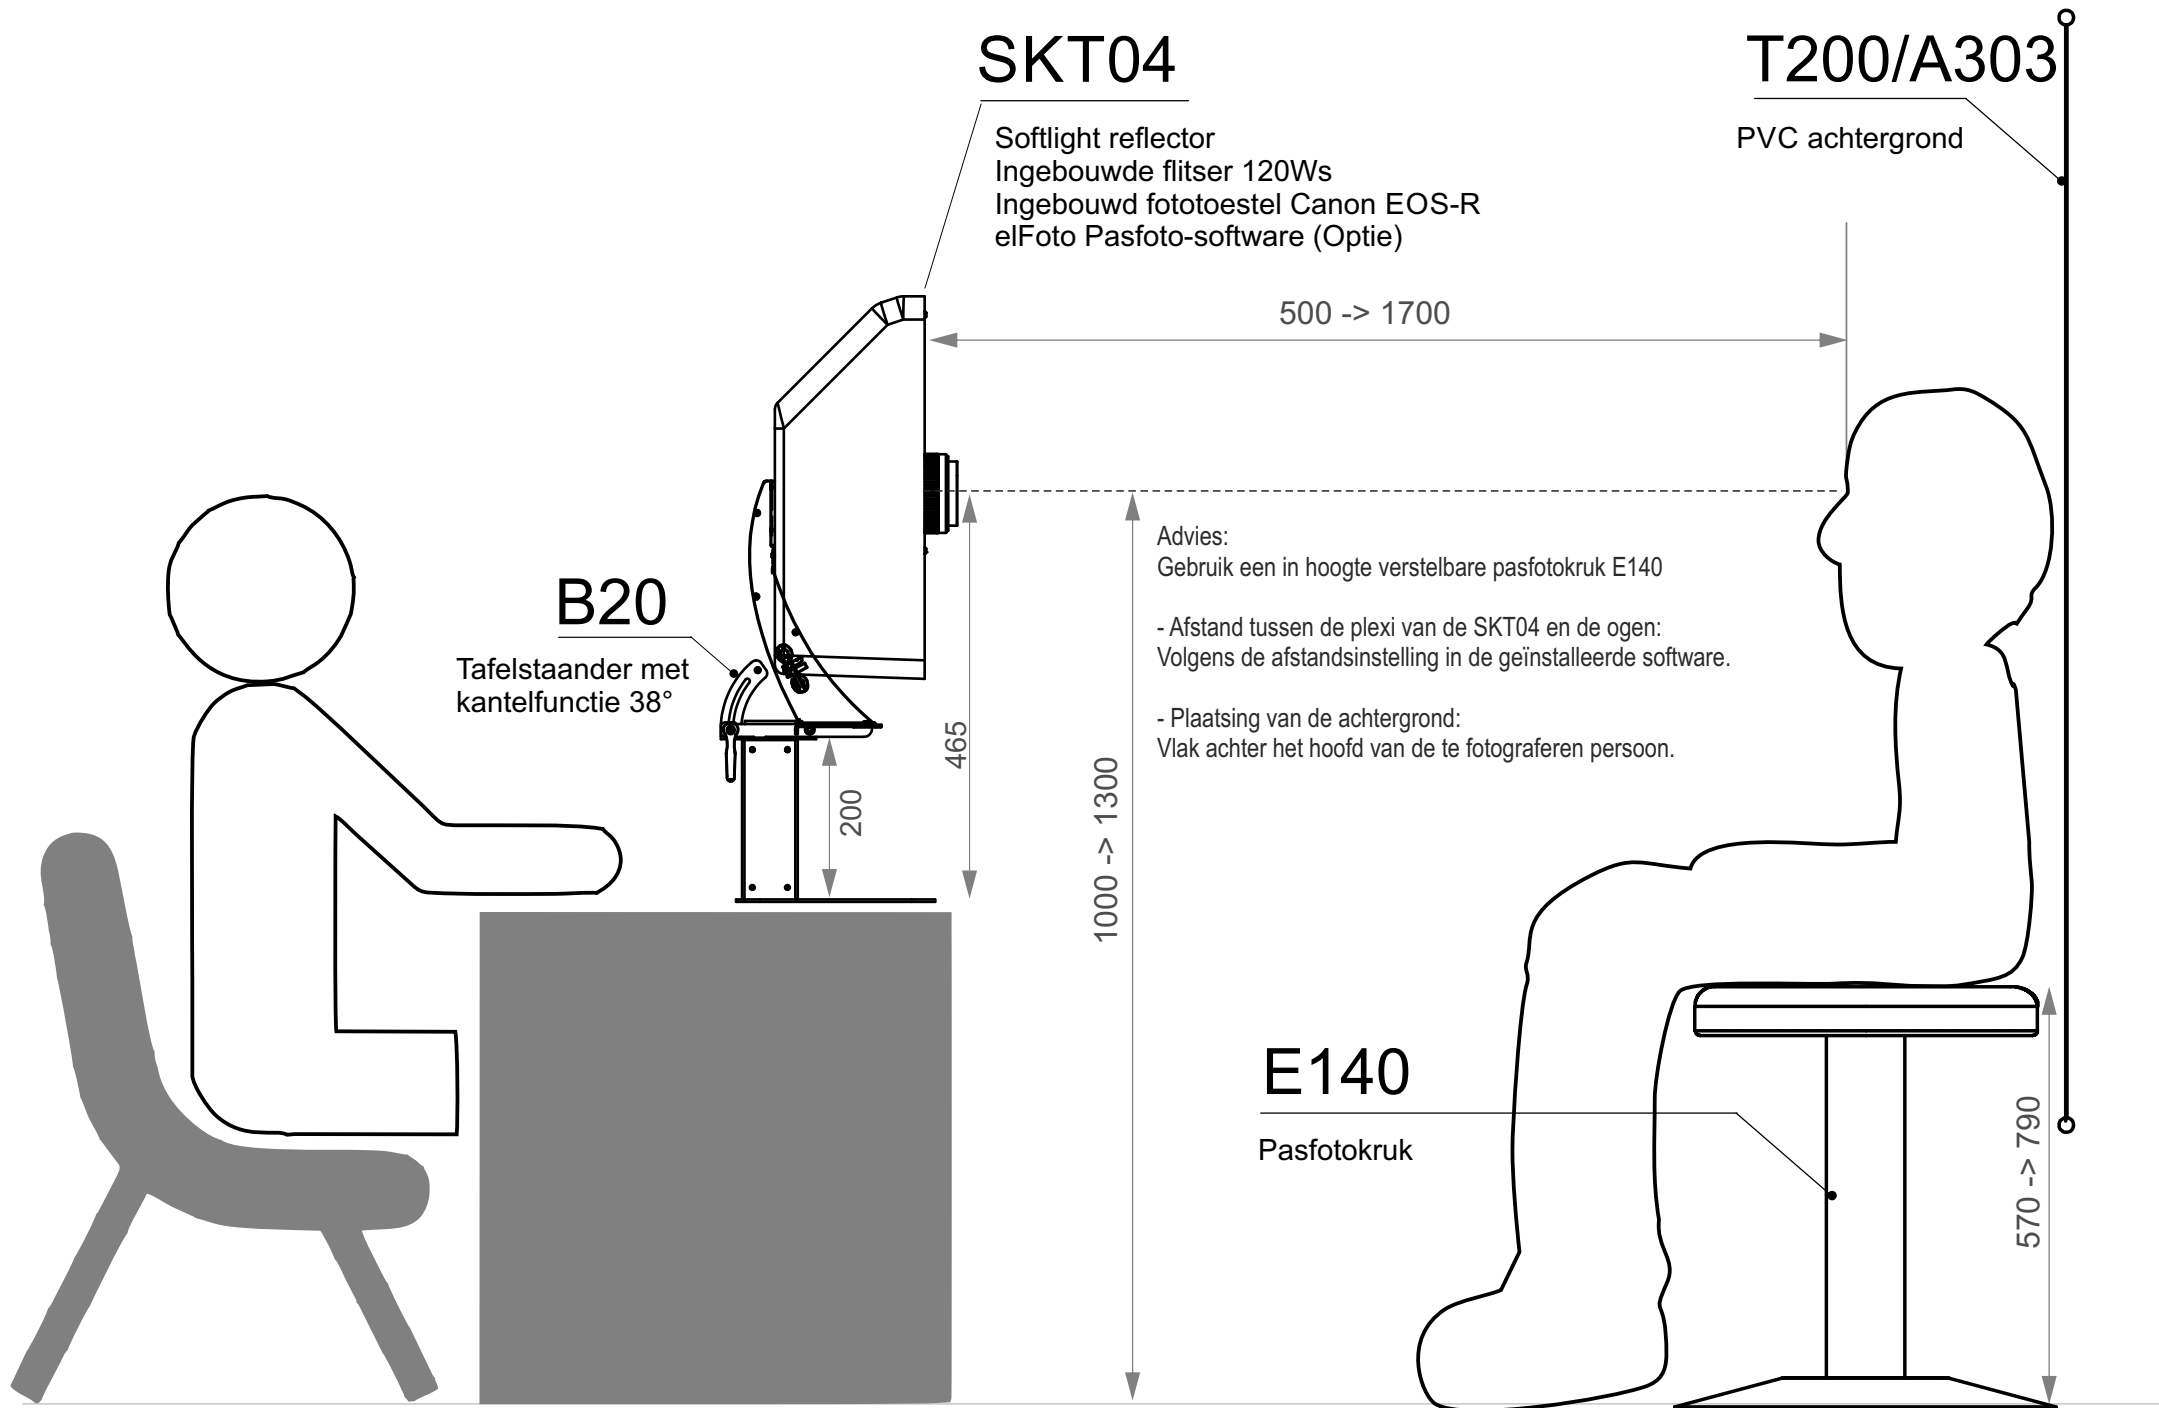

Voorbeeld van opstelling : Pasfotosysteem voor plaatsing op tafel of bureaublad, staander met kantelfunctie (tot max. 38°)

SKT04

Softlight reflector
Ingebouwde flitser 120Ws
Ingebouwd fototoestel Canon EOS-R
elFoto Pasfoto-software (Optie)

T200/A303

PVC achtergrond

500 -> 1700

B100

Staander met
kantelfunctie 38°

LSHELF **OPTIE**

Optioneel plateau voor laptop

420

100

574

Alternatieve plaatsing
voor plateau

100

PSHELF **OPTIE**

Optioneel plateau voor printer

370,7

1000

1305

Advies:

Gebruik een in hoogte verstelbare pasfotokruk E140

- Afstand tussen de plexi van de SKT04 en de ogen:
Volgens de afstandsinstelling in de geïnstalleerde software.

- Plaatsing van de achtergrond:
Vlak achter het hoofd van de te fotograferen persoon.

E140

Pasfotokruk

570 -> 790

Voorbeeld van opstelling : Pasfotosysteem met solide staander op wielen en kantelfunctie (tot max. 38°)

SKT04

Softlight reflector
Ingebouwde flitser 120Ws
Ingebouwd fototoestel Canon EOS-R
elFoto Pasfoto-software (Optie)

T200/A303

PVC achtergrond

500 -> 1700

Advies:

Gebruik een in hoogte verstelbare pasfotokruk E140

- Afstand tussen de plexi van de SKT04 en de ogen:
Volgens de afstandsinstelling in de geïnstalleerde software.

- Plaatsing van de achtergrond:
Vlak achter het hoofd van de te fotograferen persoon.

B106x1

Staander met
vloerplaat

1060


1300

E140

Pasfotokruk

570 -> 790

Voorbeeld van opstelling : Pasfotosysteem met solide vloerstaander

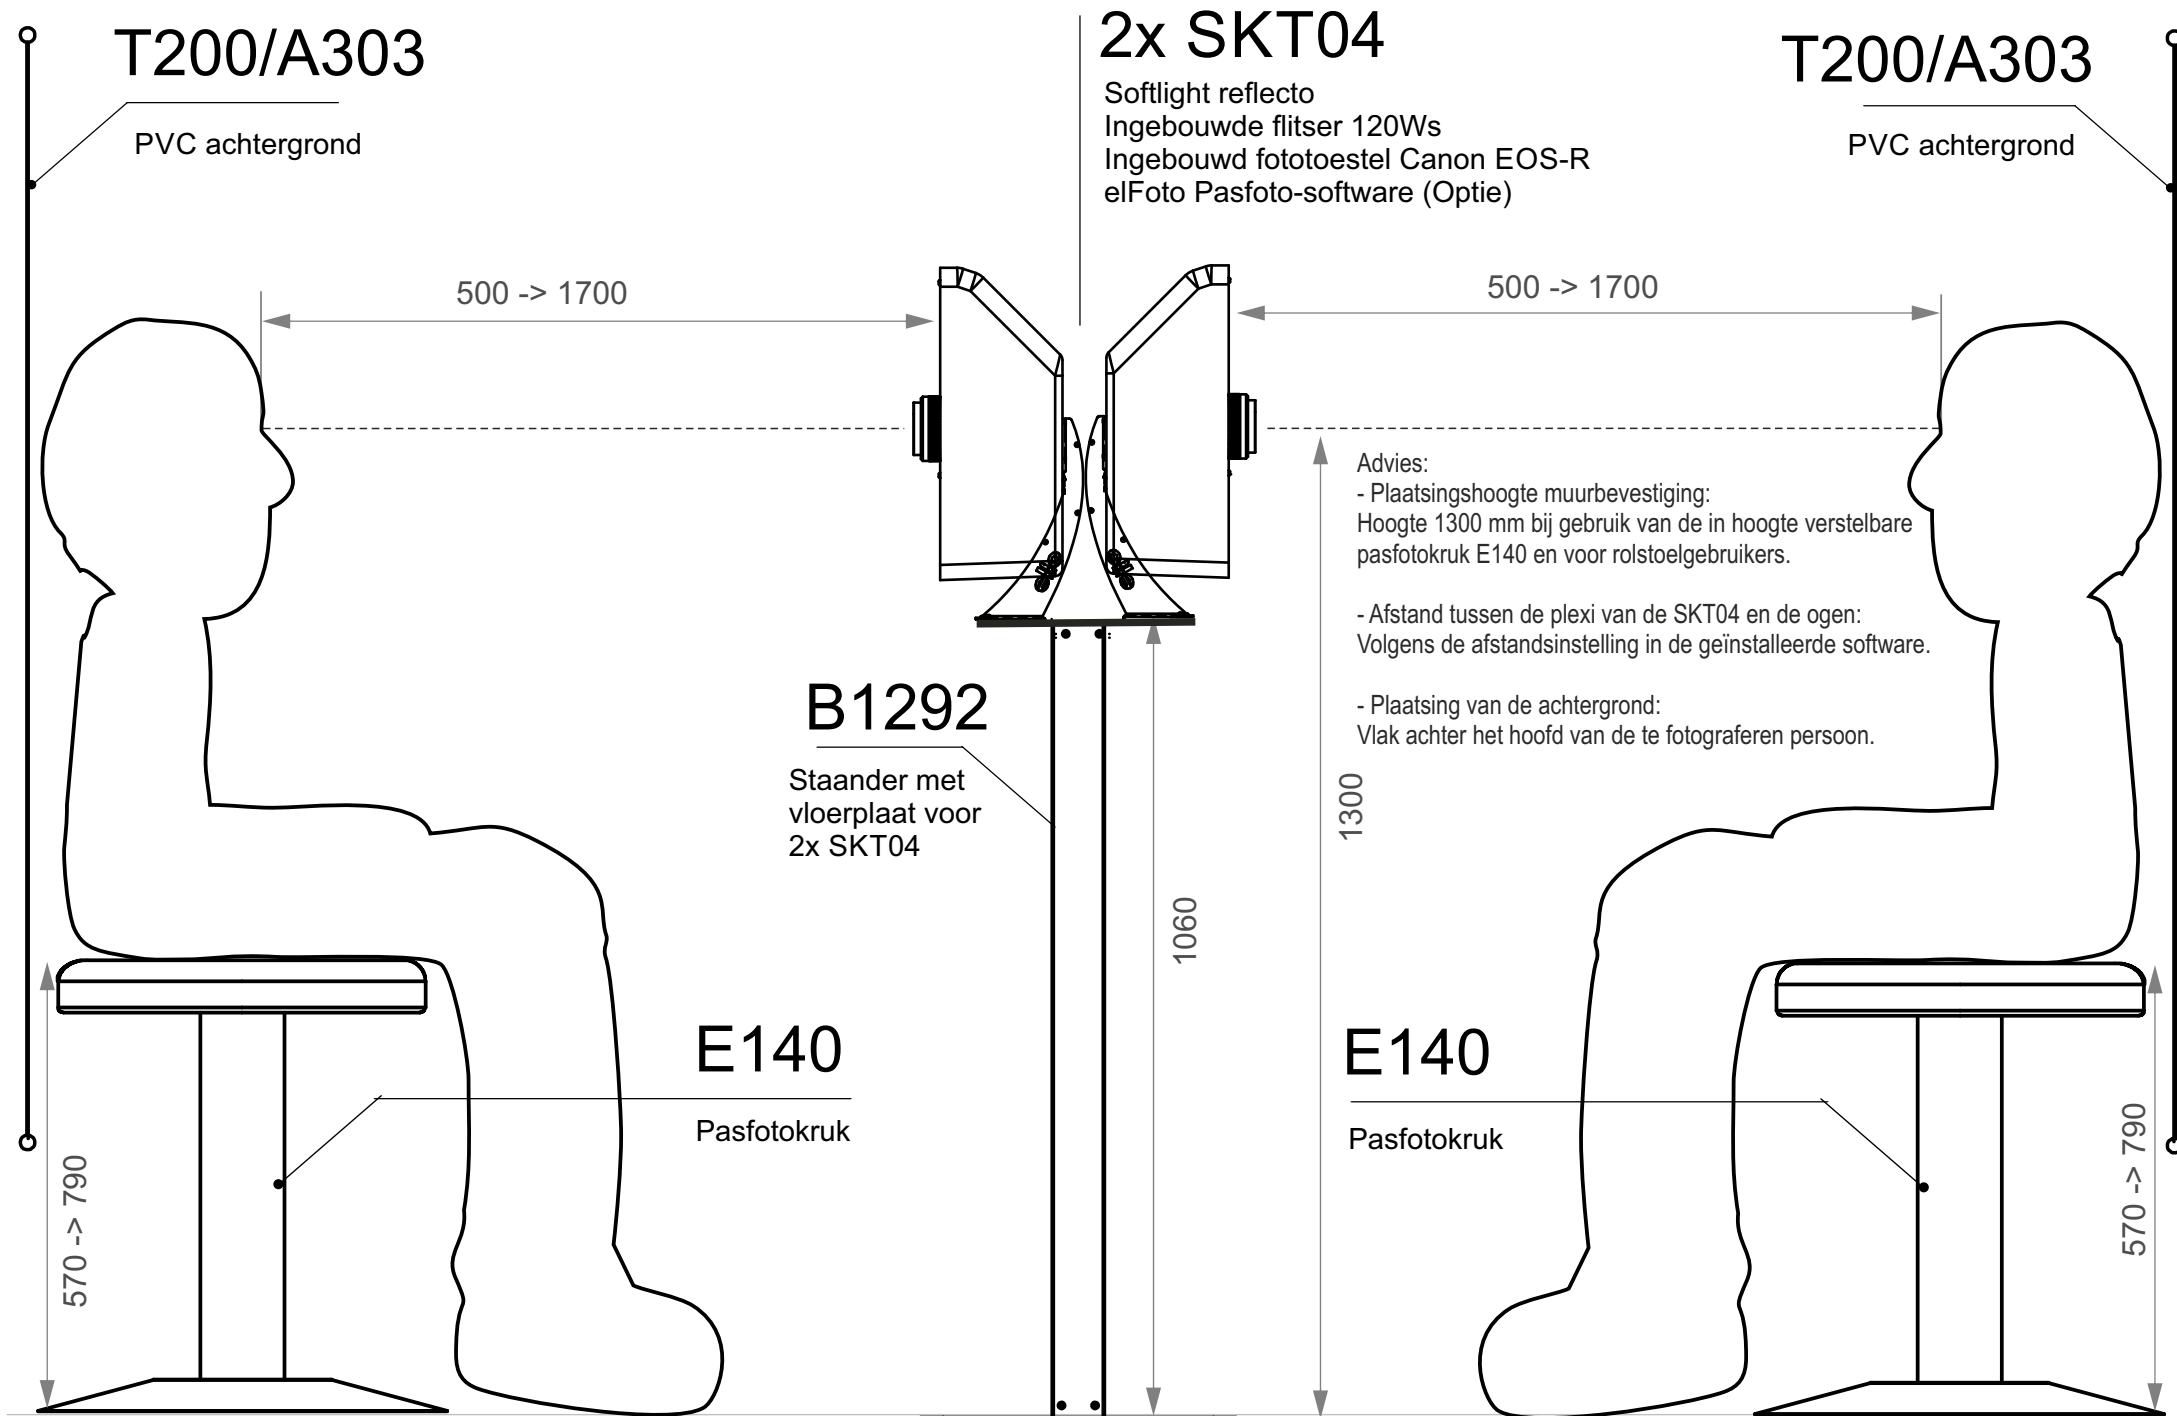

Voorbeeld van opstelling : 2x SKT04 Pasfotosysteem met solide vloerstaander